クイックチェック

設置、計測、取り外しが簡単な
携帯型テンションメーター

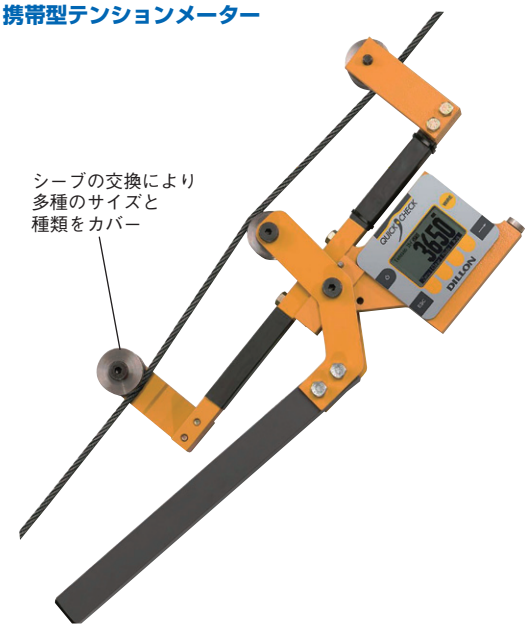

- ケーブル、ガードレールワイヤー、ガイドワイヤー、架線ワイヤー等を緊張した状態で簡単に測定。
- あらかじめ登録したワイヤーサイズ、ケーブルの種類を本体より呼び出すだけで測定可能。
- デジタルロードセルは高精度で、修正テーブルを見る必要はありません。
- 携帯型・野外使用
- 内蔵の平均値モードで、エラーを防止します。(ワイヤー、ケーブルごとに15個の校正値の入力可能)
- 内蔵温度センサーにて補正を行います。

品番	測定能力	標準価格
SE54002	2000lb/10kN/1,000kg	オープン
SE54010	10000lb/45kN/4,500kg	オープン

仕様

測定可能サイズ	5φ～20φ(シーブ交換要)
精　度 (本体能力から)	±3%以内(校正値を測定物、径に合わせた状態で) ±5%以内(測定径が同一の場合で測定対象物が違う)
出力信号	AC：1Vrms(FS)、DC：10mv/dB
校正値、メモリー数	15個の校正値を内蔵可能
測定可能温度範囲	−20℃～+60℃
ローディングエラー	2mm伸張
ディスプレイ	Dot-Graphic LCD　高さ：25.4mm
シーブレンジ	シーブはワイヤー径により変わります。適正サイズをお選びください。※詳しくはお問い合わせください。
校　正	ワイヤー径、種類により校正は変わります。校正値が重要な時独立した校正を受けてください。
使用環境	屋外使用可能
測定値	lb、kN、kg
解像度	構成可能　LOW、MED、HIGH
再校正	ユーザーの希望の都度一般的に24ヶ月に一度、但し使用頻度にあわせて、増減してください。
サイズ・質量	25cm×59cm×8cm　5kg

APダイナモメーター

品番	標準価格
SE54003	オープン
SE54004	オープン
SE54005	オープン

LOW	商品番号	使用範囲×単位
	SE54003	500×5
	SE54004	1,000×10
	SE54005	2,000×20

仕様

精　度	±0.5%
使用温度範囲	−45℃ to 60℃
構造材質	曲げビーム：航空機グレードE4340スチールもしくは7075-T651アルミ ジャックル：A4140鍛造スチール(E4340スチールより切削加工) ジャックルピン：E4340スチールより切削加工 本体ケーシング：5"モデルは、高力複合プラスチック 10"モデルは、鋳造アルミ
さび止め加工	曲げビーム：粉末焼付け塗装 ジャックルピン：電気ニッケルメッキ
ZERO設定 (風袋処理)	20%の範囲内にて可能。処理範囲は、仕様荷重内に含めてください。
校　正	NISTトレーサブル(英文のみ)　日本語での校正可能
文　書	取扱説明書、英文校正書
本体質量	正味質量：4.1kg　グロス質量：6.8kg

デジタルノギス

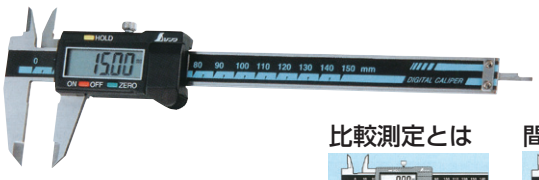

測定範囲：0.01～150mm

品番	標準価格
SE18013	¥6,000



比較測定とは



Aにノギスを合わせ、ZEROスイッチを押してゼロセットします。そのままBを測定する事により、AとBの寸法の差が測定できます。

間接測定とは



Aにノギスを合わせ、ZEROスイッチを押してゼロセットします。そのままBを測定する事により、Cの寸法が測定できます。(マイナスは無視してください。)

外観寸法(mm)						製品質量	材質
a	b	c	d	e	f		
234	77	15	40	62	16	150g	本体：ステンレスSUS420J2 スライダ：ABS樹脂

○用途
- 外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。
- 比較測定・間接測定も可能です。

- 一目でわかるデジタル表示。
- 比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付。
- 表示が見えない時に便利なホールド機能。
- 防滴構造のユニット部
  (拭いて乾かす事で正常に作動します。)

●仕様
- 最小読取値：0.01mm
- 器差：±0.03mm　30cmは±0.04mm
- 繰り返し精度：±0.01mm
- 最大応答速度：1.5m/s
- 使用温度：0～40℃
  保存温度：−10～60℃
- 電池：使用電池　酸化銀電池SR44
  使用個数　1ヶ
  電池寿命　通常使用で、約3.5年
  連続使用で、約2年